


Manual de montaje. Traducido por
www.electronicapunto.com



Desmontar la guantera. Las flechas muestran las posiciones de los tornillos.



Deja la guantera en el suelo y emieza desmontar el controlador MMI, que esta debajo de la guantera.

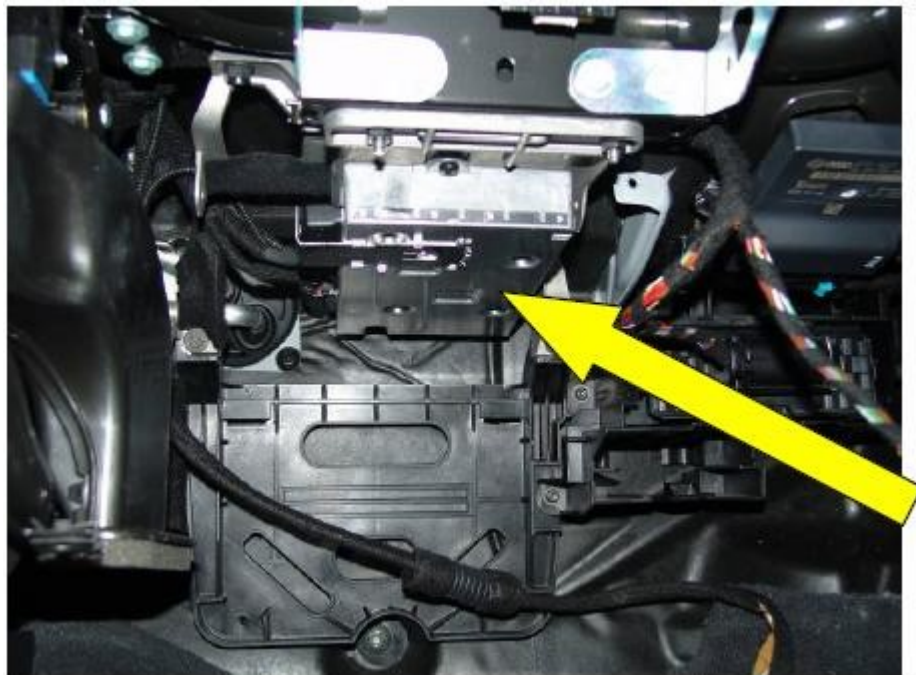

Controlador MMI




Encuentra en el modulo MMI conectores A y B. Por motivos de seguridad se aconseja desconectar el controlador MMI de alimentacion (B) y despues desconectar el conector (A)






Desmonta Conector (B) y encuentra el cable en el pin 16.

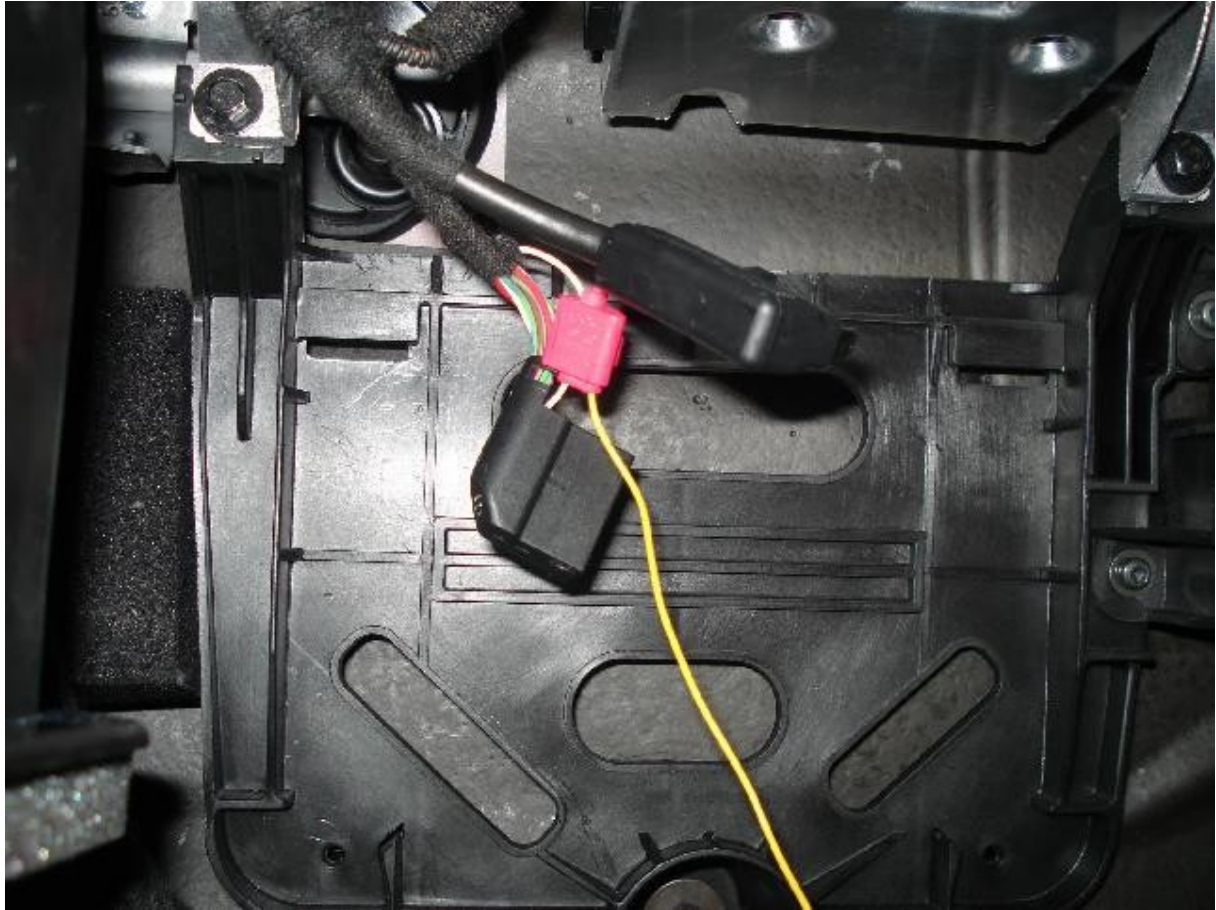

Usa el cable NAVI BUTTON SWITCH de Interface y
conectalo con el cable 16.
INFORMACION: Con la conexion de estos dos cables
tendras eleccion AV1-AV3 con el Boton del navegador.

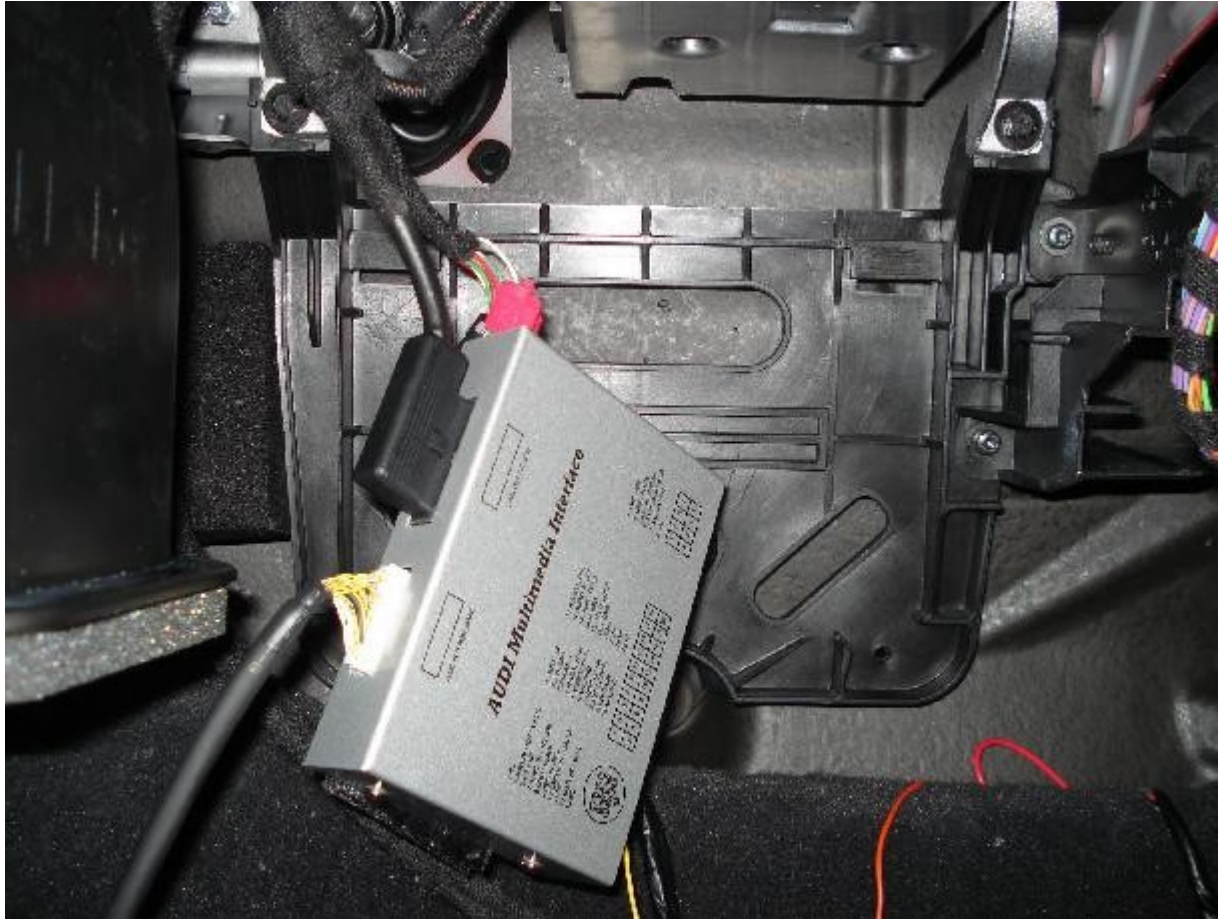

Conecta el conector (A) do "LVDS OUT" y conecta "LVDS IMPUT" con el controlador MMI mediante el cable suministrado con el interface.



ATENCIÓN !!
El ultimo paso es conectar conector (B) con el
Controlador MMI.



Con la instalacion finalizada –solo basta pulsar el boton “NAV” y podras elegir entre fuentes de Audio/Video que previamente ha conectado.



Espero que esta guía ha sido útil en el montaje de equipo adquirido.

Esta guía ha sido traducida por el equipo de la empresa Electronica Punto Com S.C. Por favor cualquier error de traducción o alguna modificación nos puede informar escribiendo un correo al.

electronicapuntocom@yahoo.es.

www.electronicapunto.com